


# EXPONA® DESIGN

Expona Design er en kolleksjon designgulv/LVT som gjenspeiler skjønnheten i naturlig tømmer, skifer og marmor med ekstra kreative og innovative effekter. For bruk i kommersielle områder med stor trafikk og belastning.

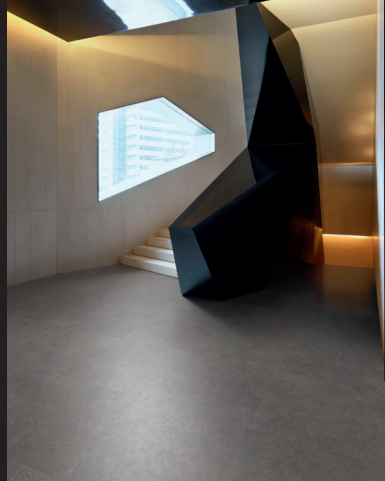

	Tykkelse	EN 428/EN ISO 24346	3.0mm
	Slitesjikt	EN 429/EN ISO 24340	0.7mm
	Format plank	EN 427/EN ISO 24342	24 @ 152 x 914mm = 3.34m <sup>2</sup> 18 @ 152 x 1219mm = 3.34m <sup>2</sup> 15 @ 184 x 1219mm = 3.37m <sup>2</sup> 14 @ 203 x 1219mm = 3.46m <sup>2</sup>
	Format flis	EN 427/EN ISO 24342	18 @ 305 x 610mm = 3.34m <sup>2</sup> 12 @ 305 x 914mm = 3.34m <sup>2</sup> 9 @ 610 x 610mm = 3.34m <sup>2</sup> 8 @ 457 x 914mm = 3.34m <sup>2</sup>
	Total vekt	EN 430/EN ISO 23997	5100g/m <sup>2</sup>
	Generell ytelse	EN 649 EN ISO 10582	I overensstemmelse I overensstemmelse
	Bruksområde	EN 685/EN ISO 10874	
	Brann	EN 13501-1	Klasse Bfl-S1
	Slitasjegruppe	EN 660-2 EN ISO 10582	Gruppe T Type I
	Friksjon	EN 13893 DIN 51130 AS/NZS 4586	Klasse DS (Tørr) R10 R10
		For sklihemnende gulv, se Expona Control eller Polysafe kolleksjon	
	Restintrykk	EN 433/EN ISO 24343-1	≤0.05mm
	Dimensjons stabilitet	EN 434/EN ISO 23999	≤0.1% max
	Varmekabel	ISO 1264-2	Egnet for varmekabel (max 27°C)
	Lysekthet	ISO 105-B02	(Metode 3) ≥6
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Egnet
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore Finnish M1 Afsset	Eurofins sertifisert produkt Meget lave emisjoner Sertifisert produkt Pass A+
	Ansvarlig handel	BES 6001 SA 8000	Meget god Godkjent fabrikk

**Miljømessig foretrukket gulv** - Expona Design PUR oppnår en BRE Global a+ rating (sertifikat No: ENP 429). Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig ved forespørsel. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Expona Design PUR er 100% resirkulerbart og inneholder i gjennomsnitt 40% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk [www.polyflor.no/miljoprogram](http://www.polyflor.no/miljoprogram).

**PUR** - Expona Design PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.

For informasjon og råd om montering, lim, vedlikehold og kjemisk motstand, kontakt Polyflor Nordic tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no). Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no). Mønstring og farge kan variere litt fra de prøver som blir vist.

